


Perete poliuretanic

PERETE POLIURETAN FIXARE VIZIBILĂ

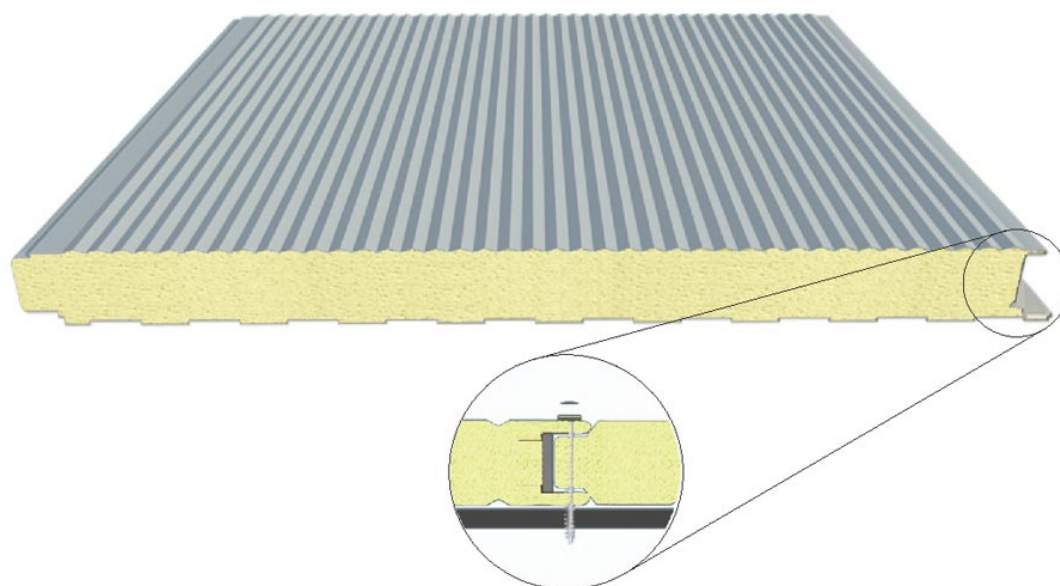

Panouri pentru utilizarea în clădiri industriale și comerciale, camere frigorifice cu temperaturi pozitive, și compartimentări, în general.

Panoul se poate realiza într-o gamă diversificată de culori conform paletarului RAL sau având imprimate imitație de lemn, piatră, cărămidă.

Panourile cu grosimile de 25,30,35 și 40 mm se livrează la lungimea de 13,5 m sau sunt debitate la indicațiile clientului, din această lungime.

oțel - oțel (grosimea 0,4+0,4)

G mm	K		Greutate panou kg/m ²		p=(daN/m)					p					
	Kcal m ² h °C	Watt m ² °C	0,4+0,4	0,6+0,6	60	80	100	120	150	60	80	100	120	150	
25	0,66	0,77	7,70	11,08	l =	2,05	1,90	1,75	1,65	1,55	1,75	1,60	1,50	1,40	1,30
30	0,56	0,65	7,89	11,23	l =	2,60	2,45	2,30	2,05	1,85	2,25	2,10	1,90	1,80	1,65
35	0,48	0,56	8,08	11,46	l =	3,20	3,00	2,80	2,50	2,20	2,20	2,60	2,40	2,20	2,00
40	0,43	0,50	8,27	11,65	l =	3,40	3,20	3,00	2,80	2,50	3,10	2,90	2,70	2,50	2,20
50	0,35	0,41	8,65	12,03	l =	3,90	3,65	3,40	3,10	2,75	3,45	3,20	2,95	2,75	2,40
60	0,29	0,34	9,03	12,41	l =	4,40	4,10	3,75	3,45	3,00	3,80	3,55	3,30	3,00	2,60
80	0,22	0,26	9,79	13,17	l =	5,20	4,65	4,25	3,90	3,35	4,50	4,00	3,70	3,35	2,90
100	0,18	0,21	10,59	13,99	l =	5,80	5,15	4,75	4,30	3,70	4,90	4,45	4,10	3,75	3,20
120	0,15	0,18	11,35	14,75	l =	6,40	5,70	5,25	4,75	4,05	5,50	4,90	4,50	4,10	3,50